

WT Zone Tape

WT Zone Tape

**Hitzeresistenz**


Kleber: 425°F / 219°C

Aluminiumklebeband: 595°F / 313°C

Mindesttemperatur Anwendung: 10°F / -12,5°C

Das WT Zone Tape ist ein Spülgas-Abdeckband mit dem das c-Maß zwischen den Rohren versiegelt und dadurch der Gasverlust während des Spülvorgangs minimiert wird. Durch den kleberfreien Mittelbereich ist ein Schweißen ohne Verunreinigungen möglich.

- Sauberes Schweißen ohne Verunreinigungen
- Halogen- und fluorocarbonfrei
- Hitzeresistent
- Verringert die Rohrreinigungszeit
- Verringert die Menge an genutztem Gas
- Verbessert die Sicherheit am Arbeitsplatz

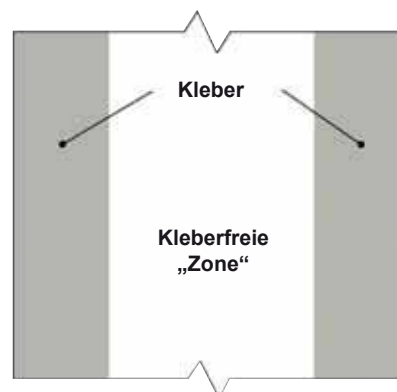

Art. - Nr.	Größe		Freibereich
EZ 60	63 mm x 22 m	2.5" x 75'	25 mm
EZ 100	101 mm x 22 m	4.0" x 75'	50 mm